


Ртутные лампы высокого давления HPL HPL-N



Лампа:

- Ртутная лампа высокого давления состоит из газонаполненной стеклянной колбы и кварцевой разрядной трубки


Особенности:

- Лампа имеет резьбовой или байонетный цоколь, а также 1 или 2 вспомогательных электрода для обеспечения быстрого и надежного зажигания
- Внешняя колба с внутренним люминофорным покрытием дает холодный голубоватый дневной свет с приемлемым качеством цветопередачи

Варианты применения:


- Жилые районы, фабрики, ЖД станции и промышленные помещения

Коммерческое наименование продукта						Индекс цветопередачи (Ra)	Цветовая температура (K)	Световой поток лампы EM/CuFe (lm)	Положение горения	Светорегулирование №	Фото буква	Номер для заказа 8711500...
Тип	Мощность	Цоколь	Материал колбы	Тип упаковки	Форма упаковки							
HPL-N	50W/542	E27	SG	SLV	24	49	4200	1800	ЛЮБОЙ	1	A	179913 30
HPL-N	80W/542	E27	SG	SLV	24	48	4200	3700	ЛЮБОЙ	2	A	179975 30
HPL-N	80W	B22d-3	SG	SLV	24	48	4300	3700	ЛЮБОЙ	3	B	180032 30
HPL-N	125W/542	E27	SG	SLV	24	46	4200	6200	ЛЮБОЙ	4	A	180124 30
HPL-N	125W/542	E27	HG	SLV	24	46	4100	6200	ЛЮБОЙ	4	A	180155 30
HPL-N	125W/542	E40	HG	SLV	24	-	4100	6200	ЛЮБОЙ	5	C	180308 30
HPL-N	125W/542	B22d-3	SG	SLV	24	46	4100	6200	ЛЮБОЙ	6	B	180278 30
HPL-N	250W/542	E40	HG	CRP	12	45	4100	12700	ЛЮБОЙ	7	C	180605 15
HPL-N	400W/542	E40	HG	CRP	6	45	3900	22000	ЛЮБОЙ	8	C	180452 10
HPL-N	700W/542	E40	HG	CRP	6	45	3900	38500	ЛЮБОЙ	9	C	183910 10
HPL-N	1000W/542	E40	HG	CRP	6	36	3900	58500	ЛЮБОЙ	10	C	184030 10



Размеры (мм)

Светорегулирование №	C max.	D max.
1	130	56
2	155	71
4	173	76
5	184	76
7	228	91
8	290	121.5
9	328	141.5
10	399	166.5



Размеры (мм)

Светорегулирование №	C max.	D max.
3	153.5	71
6	171.5	76

Ртутные лампы высокого давления HPL

HPL-N

Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Напряжение лампы (V)	Форма колбы	Покрытие колбы	Температура колбы (макс.) (°C)	Цоколь - макс. Температура (°C)
HPL-N 50W/542 E27 SG	95	B55	Покрытый	350	200
HPL-N 80W/542 E27 SG	115	B70	Покрытый	350	200
HPL-N 80W B22d-3 SG	115	B70	Покрытый	350	200
HPL-N 125W/542 E27 SG	125	B75	Покрытый	350	200
HPL-N 125W/542 E27 HG	125	B75	Покрытый	350	200
HPL-N 125W/542 E40 HG	125	B75	Покрытый	350	200
HPL-N 125W/542 B22d-3 SG	125	B75	Покрытый	350	200
HPL-N 250W/542 E40 HG	135	BD90	Покрытый	350	250
HPL-N 400W/542 E40 HG	140	BD120	Покрытый	350	250
HPL-N 700W/542 E40 HG	145	BD140	Покрытый	350	250
HPL-N 1000W/542 E40 HG	145	BD165	Покрытый	350	250

Наименование продукта	Вес нетто (g)	Светорегулиру- емый	ток лампы EM/CuFe (A)	Эффективность лампы EM/CuFe (lm/W)	Мощность лампы при работе с эл.магнитным балластом (W)	Рекомендуемый балласт
HPL-N 50W/542 E27 SG	46	нет	0.61	36.0	50	BHL50L202
HPL-N 80W/542 E27 SG	57	нет	0.80	44.5	84	BHL80L202
HPL-N 80W B22d-3 SG	62	нет	0.80	44.5	80	BHL80L202
HPL-N 125W/542 E27 SG	76	нет	1.15	50.0	125	BHL125L202
HPL-N 125W/542 E27 HG	90	нет	1.15	50.0	125	BHL125L202
HPL-N 125W/542 E40 HG	-	нет	1.15	50.0	125	BHL125L202
HPL-N 125W/542 B22d-3 SG	76	нет	1.15	50.0	125	BHL125L202
HPL-N 250W/542 E40 HG	184	нет	2.10	51.0	250	BHL250L202
HPL-N 400W/542 E40 HG	26	нет	3.25	55.0	400	BHL400L202
HPL-N 700W/542 E40 HG	344	нет	5.40	55.0	700	BHL700L202
HPL-N 1000W/542 E40 HG	520	нет	7.50	59.0	1000	BHL1000L78


Logistic data

Наименование продукта	Тип упаковки	Описание типа упаковки	Пачек в коробке	Форма упаковки	Количе- ство в упаковке	Длинка упаковки (mm)	Ширина упаковки (mm)	Высота упаковки (mm)
HPL-N 50W/542 E27 SG	SLV	1 Sleeve	24	24	1	373	249	137
HPL-N 80W/542 E27 SG	SLV	1 Sleeve	24	24	1	459	309	164
HPL-N 80W B22d-3 SG	SLV	1 Sleeve	24	24	1	430	290	160
HPL-N 125W/542 E27 SG	SLV	1 Sleeve	24	24	1	492	330	180
HPL-N 125W/542 E27 HG	SLV	1 Sleeve	24	24	1	482	327	195
HPL-N 125W/542 E40 HG	SLV	1 Sleeve	24	24	1	482	327	195
HPL-N 125W/542 B22d-3 SG	SLV	1 Sleeve	24	24	1	460	310	170
HPL-N 250W/542 E40 HG	CRP	1 Corrugated Pack	12	12	1	405	305	258
HPL-N 400W/542 E40 HG	CRP	1 Corrugated Pack	6	6	1	384	259	339
HPL-N 700W/542 E40 HG	CRP	1 Corrugated Pack	6	6	1	555	395	425
HPL-N 1000W/542 E40 HG	CRP	1 Corrugated Pack	6	6	1	580	410	475


Диаграммы-характеристики

HPL Comfort/HPL-N

Характеристики лампы во время зажигания

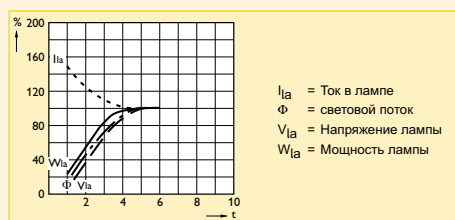

Влияние перепада напряжения в сети переменного тока

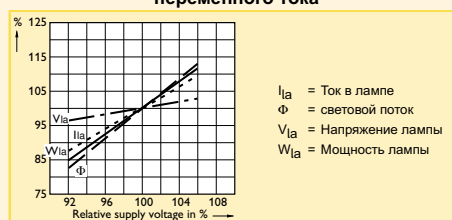


Ртутные лампы высокого давления HPL

HPL-N


Спектр излучения

HPL-N 250W

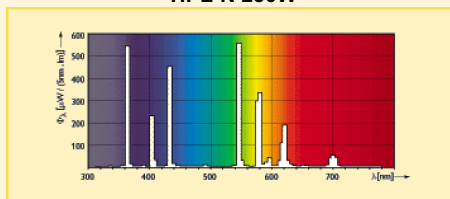


Кривые освещенности

HPL-N

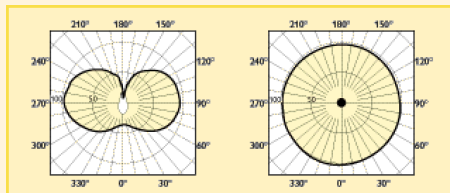


Векторные диаграммы цветопередачи

HPL-N 80W

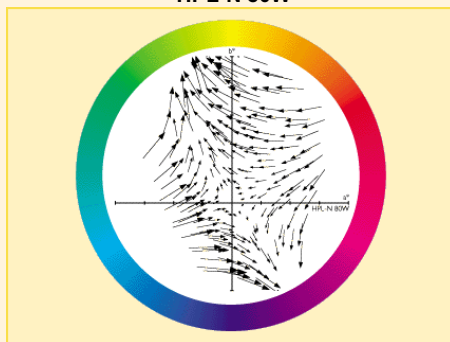


HPL-N 125W

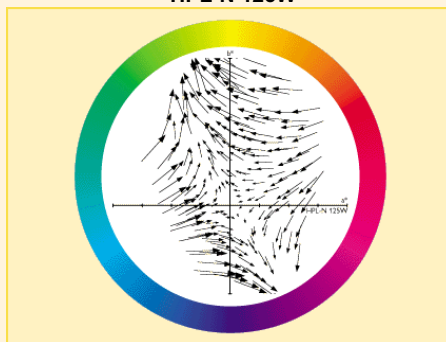


Цоколь


E27



B22d-3



E40



Дополнительные технические данные

Наименование продукта	Координата цветности X	Координата цветности Y	Материал колбы	Ignition Supply Voltage min. (V)	Цветность
HPL-N 50W/542 E27 SG	371	370	Легкоплавкое стекло	180	Холодный Белый
HPL-N 80W/542 E27 SG	370	366	Легкоплавкое стекло	180	Холодный Белый
HPL-N 80W B22d-3 SG	372	366	Легкоплавкое стекло	180	Холодный Белый
HPL-N 125W/542 E27 SG	374	373	Легкоплавкое стекло	180	Холодный Белый
HPL-N 125W/542 E27 HG	374	373	Твердое тугоплавкое стекло	180	Холодный Белый
HPL-N 125W/542 E40 HG	374	373	Твердое тугоплавкое стекло	198	Холодный Белый
HPL-N 125W/542 B22d-3 SG	374	373	Легкоплавкое стекло	180	Холодный Белый
HPL-N 250W/542 E40 HG	381	383	Твердое тугоплавкое стекло	180	Холодный Белый
HPL-N 400W/542 E40 HG	384	384	Твердое тугоплавкое стекло	180	Холодный Белый
HPL-N 700W/542 E40 HG	390	390	Твердое тугоплавкое стекло	180	Холодный Белый
HPL-N 1000W/542 E40 HG	390	395	Твердое тугоплавкое стекло	180	Холодный Белый

Ртутные лампы высокого давления HPL HPL-N

Положение горения

любой

